

# Sanierfräse EPF 1503



## Technische Daten / Technical Characteristics

Leistungsaufnahme	1500 W
Power input	
Nennspannung	230 V
Rated voltage	
Nenndrehzahl [min-1]	4.000
No-load speed	
Tiefeneinstellung	0,5 - 5,0 mm
Depth adjustment	
Fräskopfdurchmesser	140 mm
Disc diameter	
Werkzeugaufnahme	M 14 AG
Spindle connection	
Gewicht	3,9 kg
Weight	

### Lieferumfang:

im Koffer mit Drehkreuz inkl.  
16 Frässternen (abgewinkelt),  
Führungsring und abnehmbaren  
Bürstenkranz

### Supplied with:


in case with capstan incl.  
16 claw cutters, guide ring and  
detachable brush rim



## Bestellnummern / Order number

EPF 1503 komplett 1-00207

Technik für die Bausanierung - Engineering for building renovation

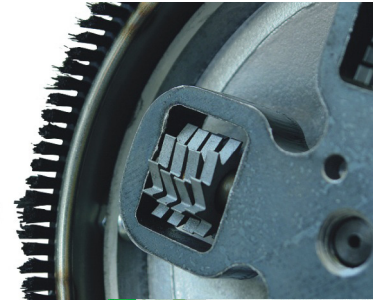

## Die Vielseitige für Renovierung und Sanierung

Die EPF 1503 ermöglicht dem Anwender auch auf größeren Flächen Putz abzutragen, weichen Estrich zu egalisieren, Kleberreste oder Altanstriche zu entfernen. Die Hartmetall-Frässterne eignen sich für Arbeiten auf Mauerwerk und haben eine hohe Standzeit, Untergründe werden aufgeraut. Die Maschine besitzt eine höhenverstellbare Absaughaube und einen direkten Anschluss für den Industriestaubsauger (Anschlussdurchmesser 35 mm - z. B. DSS 1225 ).

### Ausstattung

Abnehmbarer Bürstenkranz – staubarmes Schleifen auch in Innenräumen z.B. Kalkputz  
Geringes Gewicht – kraftsparendes Arbeiten  
Leistungsstarker Motor – 1500 W  
Motoranordnung in staubarmer Zone – hohe Lebensdauer  
Hohe Drehzahl – hohe Abtragsleistung  
Groß dimensionierte Handgriffe – gute Führung  
Softgriff – schwingungsdämpfend, rutschfest  
Bodenführungsgestell (nachrüstbar) – bequemes Bearbeiten größerer Flächen

## For versatile use

The EPF 1503 enables the user to mill plaster, to level soft screed or remove old paint also on larger surfaces. The solid tungsten carbide cutters are suited for work on brickwork and have a high durability, surfaces can be roughened. The machine has a dust guard which is vertically adjustable and a direct connection for the vacuum cleaner (connection diameter 35 mm - e.g. DSS 1225 ).


### Equipment

The EPF 1503 enables the user to mill plaster, to level soft screed or remove old paint also on larger surfaces. The solid tungsten carbide cutters are suited for work on brickwork and have a high durability, surfaces can be roughened. The machine has a dust guard which is vertically adjustable and a direct connection for the vacuum cleaner (connection diameter 35 mm - e.g. DSS 1225 ).

# Sanierfräse EPF 1503 - ZUBEHÖR



Technik für die Bausanierung - Engineering for building renovation

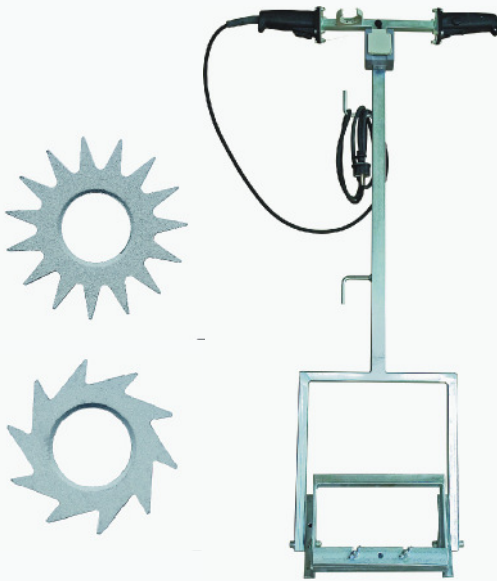

## Bestellnummern / Order number

Bodenführungssystem	9-70019
Frässtern spitz	9-70015
Frässtern abgewinkelt	9-70014
Bürstenkranz	9-70016
Drehkreuz mit Frässtern spitz	9-70018
Drehkreuz mit Frässtern abgewinkelt	9-70017

**Bodenführungsgestell EPF 1503**  
 kraftsparendes Fräsen ohne Bücken und Knien  
 leichtes Führen, werkzeuglos umrüstbar  
 Floor Guiding Device EPF 1503  
 easy and comfortable work without bending or kneeling,  
 machine mounting without any tool

**Frässtern - Hartmetall, abgewinkelt, 3,7 mm breit**  
 zum Entfernen von weichem Putz, Kleberresten,  
 Einsatz auf hartem Grund  
 überwiegend im Innenbereich  
 Claw cutter - solid tungsten carbide, width: 3.7 mm  
 for removing light and soft plaster, residual carpet glue,  
 use on hard base materials  
 basically for interior works  
 1 Satz/set = 16 Stück/pieces  
 kpl. mit Befestigungsteilen/complete with fixing kit

**Frässtern - Hartmetall, spitz, 3,7 mm breit**  
 zum Entfernen von hartem Putz, hohe Standzeit,  
 Einsatz auf weichem Grund überwiegend im Außenbereich  
 Star cutter - solid tungsten carbide, width: 3.7 mm  
 for removing hard plaster, high endurance, use on soft base materials  
 basically for exterior works  
 1 Satz/set = 16 Stück/pieces  
 kpl. mit Befestigungsteilen/complete with fixing kit

**Ersatz-Bürstenkranz - komplett mit Kunststoffring**  
 Spare brush rim - complete with plastic ring

**Drehkreuz - komplett mit 16 Frässternen,**  
 hohe Standzeit, hoher Materialabtrag  
 Capstan - with 16 cutters  
 high endurance, high material abrading  
 abgewinkelt spitz  
 claw cutters star cutters



Die Putzfräse ist grundsätzlich nur in Verbindung mit einem Industriestaubsauger einzusetzen.

Wir empfehlen:  
 DSS 1225 A Nass/Trockensauger mit elektromagnetischer  
 Rüttelautomatik, 2 Polyesterfilter, Saugleistungsanzeige,  
 Einschaltautomatik, Nachlauf, 20 l/45 l Staubvolumen usw.

Only use the scouring machine together with an industrial vacuum cleaner.

Our recommendation:  
 DSS 1225 A Wet/dry vacuum cleaner with  
 electromagnetic bumper, 2 polyester filters,  
 extraction performance indicator,  
 automatic switch-on, run down, 20 ltr/45 ltr  
 dust volume etc.

