

VORTEILE FÜR DIE PRAXIS:

Kompakte Multi-Funktionsmessgeräte mit digitaler Präzision ohne Messwert-drift-Nachteil analoger Geräte

Einfache Einhandbedienung mittels Daumenrad

Robustes Gehäuse

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis



Ob Qualitätssicherung oder -prüfung, Bauausführungskontrolle, Schadensdetektion oder bauwerksdiagnostische Untersuchung – mit diesen kompakten Handmessgeräten haben Sie alle Messwerte schnell und einfach im Griff:

- Lufttemperatur
- Oberflächentemperatur
- relative Feuchte
- absolute Feuchte
- Taupunkt
- Materialfeuchte

Praxisvorteile „serienmäßig“:

Alle MultiMeasure Professional-Messgeräte mit Daumenradfunktion basieren auf einem einheitlichen Bedienkonzept: „Kennen Sie ein Gerät, dann beherrschen Sie alle!“

Auch beim Wechsel zwischen den Geräten können Sie im Prinzip sofort loslegen und benötigen so gut wie keine Einarbeitungszeit.

Sämtliche Funktionen können bei allen Geräten mit nur einer Hand per Daumenrad gewählt werden. Auf diese Weise bleibt beim Messeinsatz immer eine Hand frei.

Entwickelt, gefertigt und qualitätsgeprüft in Deutschland, überzeugen diese professionellen Messgeräte gleichermaßen durch digitale Präzision, robuste Verarbeitung, ergonomisches Design, einfachste Einhandbedienung und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Kompakt-Messgeräte



Thermohygrometer T200



Luftfeuchte



Lufttemperatur

Das T200 ist ein professionelles Handmessgerät aus deutscher Qualitätsfertigung und optimal zur Gebäudeklimakontrolle in Wohn-, Büro-, Produktions- und Lagerräumen geeignet.

Made in Germany Die Präzisionsensorik dieses Thermohygrometers wird im robusten Messkopf des Gerätes durch einen Metallgitterfilter vor Schmutz und Staub geschützt und ermöglicht die schnelle und genaue Ermittlung von Lufttemperatur und relativer Feuchte.

Beide Messgrößen werden in Echtzeit gleichzeitig auf dem gut ablesbaren Display angezeigt.

Neben der relativen Feuchte können mit diesem Messgerät weitere Klimaparameter wie Taupunkt oder absoluter Wassergehalt der Luft berechnet werden. Die Lufttemperaturanzeige ist in °C und °F umschaltbar.

Für eine Direktauswertung der Messdaten stehen Min-, Max-, und Mittelwert-Funktionen zur Verfügung. Außerdem lässt sich der aktuelle Messwert per Hold-Funktion festhalten.

Da es im Praxiseinsatz häufig zu Schmutz- und Staubbelastung kommt, was zu einer Verfälschung der Messergebnisse und Verkürzung der Sensorlebensdauer führen kann, sind die Messgeräte T200 und T250 serienmäßig mit einem Metallgitterfilter ausgestattet!

Infrarot-Thermohygrometer T250



Luftfeuchte



Lufttemperatur



Oberflächentemperatur



Taupunkt-Alarm

Dieses innovative Handmessgerät bietet Ihnen die gleiche Präzision, hochwertige Qualität und einfache Handhabung wie das T200.

Der entscheidende Unterschied ist die besonders große Multifunktionalität, denn das T250 vereint Thermohygrometer, Laserpyrometer und Taupunkt-Alarmgeber in nur einem Gerät.


Made in Germany Drei Betriebs-Modi und vielfältige Messfunktionen – alle mit nur einer Hand per Daumenrad auswählbar – machen das komplett in Deutschland gefertigte T250 zur mobilen Messstation im Westentaschenformat:

Im TH-Modus entspricht das Messgerät dem T200 und bietet alle Funktionen dieses Thermohygrometers.

Im IR-Modus kann das T250 als Laserpyrometer zur Oberflächentemperaturmessung mit Messort-Markierung eingesetzt werden.



Mit dem T250 lassen sich alle benötigten Messgrößen – Raumtemperatur, Luftfeuchte, Oberflächentemperatur, Taupunkt – mit nur einem Messgerät bestimmen!

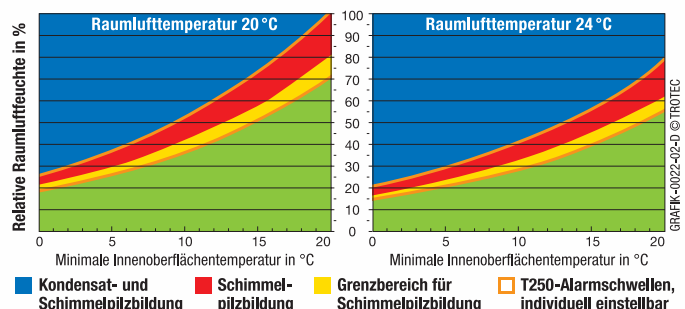

TRO-TR-KAT-MUWE-09-D



Materialfeuchte-Messgerät T500



Holzfeuchte



Baufeuchte



Holztemperatur
Kompensations-Funktion



Integrierte Kennlinien
für hunderte Holzsorten

- Holzfeuchte- und Materialfeuchtemessung mit einem Gerät
- Funktion zur Temperaturkompensation bei der Holzfeuchtemessung
- Autokalibrierung
- integrierte Materialkennlinien für hunderte verschiedene Holzsorten

- einfachste Einhandbedienung
- umfassendes Materialkurvenkompendium inklusive
- Erweitertes Anwendungsspektrum: Durch das optionale TS-Adapterset lassen sich auch **sämtliche MultiMeasure-Elektroden** mit dem T500 einsetzen

Das T500 ist ein professionelles Handmessgerät zur exakten Bestimmung des Holz- und Materialfeuchtegehaltes nach dem Widerstandsverfahren.

Neben der Feuchteerfassung bei weichen Baustoffen wie Gips oder Putz eignet sich das T500 wohl wie kein anderes Gerät seiner Klasse für Messkontrollen in Forstbetrieben, Sägewerken und sämtlichen holzverarbeitenden Betrieben.

Denn speziell für die Feuchteerfassung von Holzwerkstoffen verfügt das T500 über eine Menüoption, welche die Auswahl hunderter verschiedener Holzsorten erlaubt.

Ermöglicht wird dies über zahlreiche validierte Materialkurven, die in der Geräte-Software hinterlegt und mittels entsprechender Materialnummer aus der T500-Holzsortentabelle ausgewählt werden.

Der im Lieferumfang enthaltene, über 170 Seiten starke Holzsortenindex ist das wohl umfassendste Materialkurvenkompendium auf dem Markt.



Wie man es von einem professionellen Holzfeuchtemessgerät aus deutscher Qualitätsfertigung erwarten darf, verfügt das T500 über eine spezielle Funktion zur Temperaturkompensation des Messgutes.

Der in Echtzeit ermittelte Holzfeuchtwert und die definierte Holztemperatur werden während der Messung gleichzeitig auf dem gut ablesbaren Display angezeigt. Bei Bedarf lässt sich der aktuelle Messwert per Hold-Funktion festhalten.

Kombinieren Sie die Praxisvorteile des T500 mit den erweiterten Möglichkeiten einer flexiblen Elektrodenauswahl:

Mit dem TS-Adapterset und entsprechendem Verbindungskabel können Sie sämtliche MultiMeasure-Elektroden zur Holz- und Baufeuchtemessung an das T500 anschließen und von einer Anwendungsbreite profitieren, die Ihnen kein anderes Kompakt-Feuchtemessgerät dieser Klasse bieten kann.

Durch die lange Kabelverbindung lassen sich Feuchtemessungen bequem und einfach auch an schlecht erreichbaren Stellen durchführen. Zusätzlich vergrößern Sie das Einsatzspektrum Ihres T500 auf einzigartige Weise:

Sie möchten Feuchtemessungen an verdeckten Bauteilen durchführen? In harten Baustoffen wie Beton?

An Holzbalkendecken? In der Dämmschicht über den Randfugen?

An mehrschaligen Wand- oder Deckenaufbauten?

An den verschiedensten Holzarten unterschiedlicher Härte?

Mit dem TS-Adapterset kein Problem:

Ob Ramm-Elektrode, Schichttiefen-, Rund- oder Flachelektroden in allen verfügbaren Längen und Durchmessern mit isolierten oder unisolierten Elektrodenstippen – das komplette MultiMeasure-Elektrodenprogramm lässt sich problemlos am T500 anschließen!

Auch bereits in Ihrem Bestand vorhandene Elektroden anderer Hersteller können, bei gegebener Anschlussmöglichkeit, mit dem TS-Adapterset am T500 genutzt werden.



Im Standard-Lieferumfang enthalten sind neben dem T500-Messgerät zwei Überwurfmutter, zehn Messspitzen (Länge 20 mm, ø 1,5mm), Elektroden-Schutzkappe, Batterie, Bedienungsanleitung und ein 170 Seiten umfassendes Holzsorten-Verzeichnis.

Mit dem optional erhältlichen TS-Adapterset (1) und TC 25-Anschlusskabel (2) können Sie das T500-Einsatzspektrum deutlich erweitern und sämtliche Elektroden aus dem MultiMeasure-Sortiment am T500 anschließen.



Die Installation ist kinderleicht:

Das TS-Adapterset besteht aus zwei speziellen Adapterköpfen, die sich im Austausch mit den Standard-Überwurfmutter schnell und einfach an der Oberseite des T500 aufschrauben lassen und als Steckverbinder für das optional erhältliche TC 25-Verbindungskabel dienen. Mit diesem Verbindungskabel können Sie dann die gewünschten Elektroden an das T500 anschließen.



← Kompakt-Messgeräte – Weitere Informationen...

Materialfeuchte-Messgerät T600

Tiefenfeuchte



Materialfeuchte
Tiefenfeuchte



Feuchte-Alarm



Das T600 ist ein professionelles Handmessgerät zur schnellen zerstörungsfreien Tiefenfeuchtemessung.

Durch die Mikrowellentechnik lassen sich Feuchteverteilungen in einer Tiefe von bis zu 300 mm detektieren.

Ein weiterer Vorteil des Verfahrens ist neben der hohen Messtiefe die Unabhängigkeit vom Versalzungsgrad des Materials. Beim Mikrowellenverfahren spielt es daher keine Rolle, ob ein älteres oder neues Bauwerk vermessen wird.

Made in Germany T600 und T650 sind komplett in Deutschland gefertigte Qualitätsmessgeräte zur Materialfeuchtemessung. Beide Geräte verfügen für die Direktauswertung der Messdaten über eine Minimal-, Maximal- und „Hold“-Funktion.

Zusätzlich lässt sich ein individueller Alarmgrenzwert festlegen: Durch die Alarmfunktion können auch große Wand- oder Bodenflächen schnell und effektiv vermessen werden. Der Anwender kann sich auf das Messobjekt konzentrieren, ohne die Messergebnisse permanent auf dem Display beobachten zu müssen:

Wird der gewählte Digit-Grenzwert überschritten, alarmieren T600 und T650 den Anwender durch ein akustisches Signal!

Materialfeuchte-Messgerät T650

Oberflächenfeuchte



Materialfeuchte
oberflächennah



Feuchte-Alarm




Das T650 ist ein professionelles Handmessgerät zur schnellen zerstörungsfreien Ermittlung von Feuchteverteilungen in oberflächennahen Bereichen bis 4 cm.

Durch die permanente Echtzeitanzeige der Messwerte auf dem gut ablesbaren Display können feuchte und trockene Wand- oder Bodenflächen schnell detektiert werden.

Darüber hinaus eignet sich das Messgerät zur Vorprüfung der Belegreife von Baustoffen bei CM-Messungen.

Praxis-Tipp:

Durch den kombinierten Einsatz von T600 und T650 lassen sich per Rastermessung (siehe Seite 47) von Oberflächen- und Tiefenfeuchtemesswerten aussagefähige Ergebnisse über eine mehrdimensionale Feuchteverteilung erzielen!

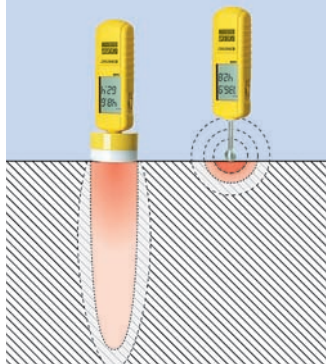

MultiMeasure Professional-Messgeräte mit Daumenradfunktion

Made in Germany Diese Geräte-Serie aus deutscher Qualitätsfertigung bietet Anwendern aus Industrie, Handwerk und Bauwesen ein komplettes Messgeräte-Programm zur Instandhaltung, Schadensdetektion und -diagnostik an:

Jedes Messgerät der MultiMeasure Professional-Messgeräte mit Daumenradfunktion ist auf unterschiedliche Praxisanforderungen fokussiert – vom kompakten T200 bis hin zum vielfältig einsetzbaren Multifunktionsmessgerät T2000 und den darauf abgestimmten Systembausteinen. Alle Geräte sind multifunktional einsetzbar und überzeugen durch präzise Messungen, einfache Handhabung und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

Für einen schnellen Überblick, welches MultiMeasure Professional-Messgerät mit Daumenradfunktion die optimale Wahl für Ihre Messaufgaben darstellt, finden Sie in der folgenden Tabelle eine Vergleichsübersicht zu den verschiedenen Messfunktionen aller Geräte dieser Gruppe im Direktvergleich:

Welches Gerät für welche Messaufgabe? Messfunktionen im Schnellvergleich...							
	T200	T250	T500	T600	T650	T2000 E	T2000 S
Feuchte	●	●	●	●	●	●	●
Luftfeuchte	●	●				●	●
Holzfeuchte			●		①	②	●
Baufeuchte			●	●	①	②	●
Ausgleichsfeuchte						●	●
Materialfeuchte			●	●	①	②	●
Oberflächenmessung bis 4 cm					●	●	●
Tiefenmessung bis 30 cm				●		●	●
Taupunkt	●	●				●	●
Temperatur	●	●				●	●
Lufttemperatur	●	●				●	●
Oberflächentemperatur		●				●	●
Materialtemperatur						●	●
Hochtemperaturmessung						●	●
Spurengas						●	●
Wasserstoffkonzentration						●	●
Luftströmung						●	●
Luftströmungsgeschwindigkeit						●	●
Alarmfunktion		●		●	●	●	●

① Feuchtemessung nach dem dielektrischen Verfahren
② An das T2000 E sind alle SDI- und Pt100-Sensoren der MultiMeasure-Serie sowie kompatible Sensoren anderer Hersteller anschließbar. Passive Elektroden zur Material-, Holz- und Baufeuchtemessung nach dem Widerstandsverfahren können mit diesem Gerät nicht verwendet werden.

Technische Daten



Kompakt-Messgerät		T200	T250	T500	T600	T650
Artikel-Nr.		ZB9110004	ZB9110007	3.510.207.500	ZB9110012	ZB9110014
Sensor-anzeige 1	Messgröße	Lufttemperatur		Holzfeuchte / Materialfeuchte	Materialfeuchte / Tiefenfeuchte	
	Einheiten	°C, °F		% , Digit	Digit	
Sensor-anzeige 2	Messgröße	relative Feuchte, absolute Feuchte, Taupunkt ²⁾		Kompensationswert Holztemperatur ³⁾		
	Einheiten	% r.H., dp °C, dp °F, g/m ³		°C, °F		
Luft- und Taupunkttemperatur	Messprinzip	NTC				
	Messbereich	-20 °C...+50 °C				
	Auflösung / Genauigkeit	0,1 °C / ± 0,4 °C *				
Luftfeuchte	Messprinzip	kapazitiv				
	Messbereich	5...95 % r.H.				
	Auflösung / Genauigkeit	0,1 % r.H. / ± 3 % r.H.				
Oberflächen-temperatur	Messprinzip	Thermopile				
	Messbereich / Messoptik	-20 °C...+60 °C / 8:1				
	Auflösung / Genauigkeit	0,1 °C / ± 2 °C				
Materialfeuchte	Messprinzip			Widerstandsverfahren	Mikrowelle	dielektrisch
	Messbereich			15...100 Digit	0...200 Digit	
	Auflösung / Genauigkeit			0,1 Digit / 0,1 Digit		
	Eindringtiefe			ca. 10 mm ⁴⁾ (Ankoppelung)	bis 300 mm (zerstörungsfrei)	bis 40 mm (zerstörungsfrei)
Holzfeuchte	Messprinzip			Widerstandsverfahren		
	Messbereich			5 %...50 %		
	Auflösung / Genauigkeit			0,1 % / 1 % **		
	Temperaturkompensation			0 °C...50 °C		
	Elektroden Länge / ø			20 mm / 1,5 mm		
Funktionen	Alarmsignal		akustisch / optisch		akustisch	
	Menüfunktionen	Max., Min., Hold, Avg., Unit 1, Unit 2, Cal 1, Cal 2	Max., Min., Hold, Avg., TH, IR, DP, CFG, Unit 1, Unit 2, Cal 1, Cal 2	Hold, Sens, Mat., Temp., Unit 2	Max., Min., Hold, Alarm	
Allgemeine technische Spezifikationen	Abmessungen ca.	175 x 48 x 25 mm	178 x 48 x 39 mm	168 x 48 x 25	180 x 65 x 65 mm	190 x 48 x 25 mm
	Gewicht ca.	200 g	250 g	320 g	220 g	250 g
	Betriebsbedingungen***	0...50 °C, < 95 % r.H.		0...50 °C, < 90 % r.H.	0...50 °C, < 95 % r.H.	
	Lagerbedingungen***	-30...60 °C, < 95 % r.H.		-10...60 °C, < 95 % r.H.		-30...60 °C, < 95 % r.H.

¹⁾ im IR-Modus; ²⁾ T250: nicht im IR-Modus; ³⁾ nur im Holzfeuchte-Messmodus; ⁴⁾ mit Standard-Elektroden
* bei 0...40 °C, sonst ± 0,7 °C; ** im Bereich 6 %...30 % Holzfeuchte; *** nicht kondensierend

Messtechnik-Know-how von A bis Z!

Gerade im Bereich der Messtechnik ist die optimale Verknüpfung der richtigen Verfahren entscheidend. Dabei gilt: „Das Messgerät ist immer nur so gut, wie sein Anwender“.

Nutzen Sie deshalb unser vielfältiges Seminarangebot, zum Beispiel „Bauwerksdiagnostik – zerstörungsfreie

Messtechnik im Bauwesen“, ein Seminar, das speziell auf die Interessen von Sachverständigen, Handwerkern und Dienstleistern ausgerichtet ist.

Oder unser Seminar „zerstörungsfreie Rohrbruchortung“, das sich gezielt an Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen richtet und an praxisnahen Fallbeispielen Vor- und Nachteile ausgewähl-

ter Messverfahren, die richtige Verfahrensauswahl und wertvolle Tipps zur ziel-sicheren Auswertung erläutert.

Mehr Informationen zu unseren Seminarangeboten erhalten Sie über die **Seminar-Infoline (+49) 2452 962-333** oder online unter www.trotec.de – dort finden Sie auch die aktuellen Seminartermine.

